

# SICME®



SOLUCIONES INDUSTRIALES

# HITACHI

Inspire the Next

## CODIFICADORA

## HITACHI Modelo PXR-H

Impresora de Chorro continuo de tinta PXR  
de alta velocidad para marcaje industrial



REDUCE COSTOS  
OPERATIVOS

FÁCIL MANEJO

PEQUEÑA  
Y LIGERA

## ALTA VELOCIDAD

**SICME SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.**

Brisas de San Bartolomé No. 712, Col. Brisas del Carmen, León, Gto. C.P. 37297

Teléfonos: (477) 194 5310 / (477) 780 9247 - Email: contacto@sicmemx.com

ID Nextel: 52\*980392\*1 - 52\*980392\*2

<http://sicmemx.com>

## MAYOR CONFIABILIDAD

- ★ Protección total contra polvo y agua. (IP 55)
- ★ Alto control de la viscosidad para mantener una impresión de alta calidad.
- ★ Amplio rango de temperatura de trabajo: 0 - 45 °C
- ★ El uso de una tarjeta PCMCIA asegura los datos almacenados.



## INTEGRACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA CON UN DISEÑO AVANZADO

- ★ De fácil operación gracias a su gran panel touch de cristal líquido (26 cm. de largo).
- ★ Antes de apagar el equipo, el inyector y el canal se limpian automáticamente.
- ★ Alto rendimiento del solvente por su sistema de diafragma.
- ★ Varias funciones de impresión disponibles. (códigos de barras, fecha de caducidad, lote, logotipos, etc.)
- ★ Varias funciones de codificación disponibles (actualización automática de fecha y hora, numeración básica, calendario, etc.)



## VARIEDAD EN TIPO Y COLORES DE TINTA


- ★ Variedad en colores de tinta (rojo, verde, azul, amarillo, etc.)
- ★ Tipos de tintas especiales (base etanol, resistente al calor, UV, etc.)



Tamaño de boquilla	55µ
# máximo de líneas de impresión	Hasta 4 líneas
Número máximo de caracteres imprimibles por línea	1 línea: Hasta 240 caracteres 2 líneas: Hasta 120 caracteres 3 líneas: Hasta 80 caracteres 4 líneas: hasta 60 caracteres
Matrices	1-4 líneas 5x8 (ó 5x7), 9x8 (ó 9x7). 1-3 líneas 5x5 1-2 líneas 7x10 1 línea 12x16
Altura del Carácter	2 – 6.5 mm
Pantalla y dispositivos de entrada	Pantalla: TFT LCD (10.4 pulgadas, color) Dispositivos de entrada: Panel Touch, entrada de sonido.
Lenguajes Disponibles	Español, Ingles, Chino, Coreano, Tailandés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Holandés, Sueco, Árabe, Griego, Ruso, Checo.
Máxima velocidad de impresión (Fuente 5x5, 1 espacio, 1 línea)	Hasta 3 173
Caracteres estándar	Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27), espacios: total 90
Numero de logos diseñables	128 logos por cada matriz
Funciones de impresión	Calendario, contador, Almacena hasta 160 mensajes, mezcla de matrices, limitación de acceso, códigos de barras (39, ITF, NW-7, EAN 13, Código 128, Data matriz), inversión automática, etc.
Señales de entrada	Fotocélula, parada de impresión, encoder, marcha, stop, reinicio de fallos...
Señales de salida	Preparada, fallo, alarma, impresión en progreso, o efectuada, comunicación en línea.
Interfase de datos	RS-232C, Velocidad seleccionable hasta 19,2 kbps.



CABINA

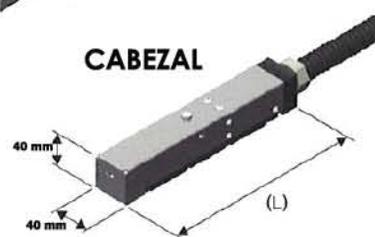

CABEZAL

### Sucursal León

Teléfonos: (477) 194 5310 / (477) 780 9247

Email: contacto@sicmemx.com

ID Nextel: 52\*980392\*1 - 52\*980392\*2

### Sucursal Saltillo

Telefono: +52 (844) 432 1512

Email: contacto@sicmemx.com

ID Nextel: 52\*980392\*1 - 52\*980392\*2