

Impresora Ink jet
Serie RX
Modelo Standard



SICME SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

Brisas de San Bartolomé No. 712, Col. Brisas del Carmen, León, Gto. C.P. 37297

Teléfonos: (477) 194 5310 / (477) 780 9247 - Email: contacto@sicmemx.com

ID Nextel: 52*980392*1 - 52*980392*2

<http://sicmemx.com>

Especificaciones Estándar


Item	Modelo	
	RX-SD160E	
Tamaño boquilla de cañon	65µm	
Máximo de líneas de impresión	Hasta 3 líneas (opcional hasta 5 líneas)	
Máximo número de caracteres por impresión	Hasta 120 caracteres (opcional hasta 1000 caracteres)	
Fuente	Estándar: No aplica, Opcional: Hasta 5 líneas	
(Horizontal x Vertical)	4x5	Estándar: 1-3, Opcional: Hasta 5 líneas
	5x5	Estándar: 1-3, Opcional: Hasta 4 líneas
	5x7(8),9x7(8)	Estándar: 1-3, Opcional: No aplica
	7x10	Estándar: 1-2, Opcional: No aplica (solo para CHINO)
	11x11	Estándar: 1-2, Opcional: No aplica
	10x12	Estándar: 1, Opcional: Hasta 2 líneas
	12x16	Estándar: 1, Opcional: No aplica
18x24	Estándar: No aplica, Opcional: 1 línea	
Altura de Caracter	24x32	
	2-10 mm	
Pantalla y Entrada de Datos	Diseño WYSIWYG Pantalla: TFT LCD (10.4" color), Iluminación de Fondo Ingreso de Datos: Pantalla Táctil (Touch) con sonido	
Idiomas del Menú 2 lenguajes seleccionables	Español, Inglés, Chino, Coreano, Catalán, Portugues, Alemán, Francés, Holandes, Italiano, Sueco, Danés, Griego, Ruso, Checo, Polaco, Servio, Húngaro, Búlgaro, Turco, Tailandés, Vietnamita, Árabe, Rumano, Noruego y Finlandés.	
Velocidad de Marcado (Caracteres por segundo) (Fuentes 5x5, espacio 1, 1línea)	Hasta 1.256 (Opcional: hasta 2.513)	
Caracteres estándar	Alfanumérico (A - Z, a - z, 0- 9), 27 símbolos, espacio. Total: 90	
Logotipos	Cada Matriz 200 logos	
Funciones de Impresión	Calendario, Contadores, combinación de fuentes, Password de seguridad, etc.	
Impresión de código de barras	Código 39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Código 128/EAN-128, Código de Barras GS-1	
Impresión de códigos 2D	Opción: Data Matrix (Alfabético: 49 caracteres / Numérico: 98 caracteres), QR, Código Micro QR.	
Capacidad de almacenamiento de mensajes	48 mensajes [Opcional: hasta 2.000 mensajes (dependiendo del contenido de la Impresión)]	
Señales de Entrada	Detección de Producto, Eonder (NPN / PNP seleccionable), Impresión Recíproca	
Señales de Salida	Control remoto (Arranque, Parada, Alto-voltaje ON/OFF, Reset), (NPN/PNP Seleccionable)	
Interface de Datos	Impresión en curso o terminada, On Line (NPN / PNP seleccionable), Impresora Lista, fallo, advertencia (NPN)	
Memoria Externa	RS-232C velocidades seleccionables hasta 115,200bps (Opción: Ethernet)	
Longitud del umbilical / ángulo	USB para almacenamientos de datos	
Rango de Temperatura de Trabajo	4m (Recto, ó 90 grados), (Opcional 6 mts.)	
Rango de Humedad	0 - 45°C (Tintas JP-K67, JP-K69)	
Alimentación Eléctrica (selección automática)	30-90% R.H. (sin condensación)	
Aprobaciones	AC100 -120/220 -240V ±10% 50/60Hz 150VA	
Medidas Externas (ancho, profundidad y altura)	CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES	
Grado de Protección Ambiental	400x340x480mm	
Peso Aproximado	IP55	
	25kg	

Opciones

- Conexión lector de código de barras.
- Comunicaciones especiales función A
- Señales externas función A
- Conectividad Ethernet

Dimensiones del gabinete y cabezal impresor.

Gabinete

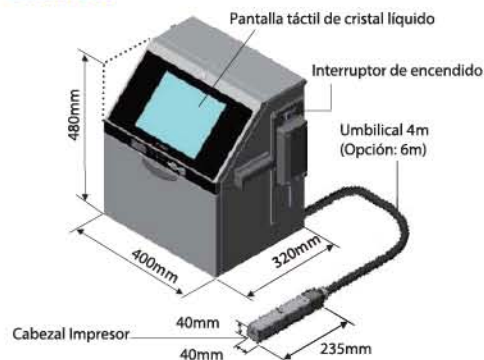

Alta confiabilidad

Cabezal Impresor con cuerpo principal de aluminio para mayor rigidez.

El cabezal impresor es muy durable aun bajo condiciones de trabajo en ambientes agresivos, recto y 90°



Mejora del Bloque de Circulación de Tinta

Los filtros pueden reemplazarse fácilmente

El acceso al compartimiento de circulación para el cambio de filtros, es simple y no requiere uso de herramientas.

Fácil reemplazo de filtros.



Reemplazo de filtros mediante novedoso sistema "conector rápido".



Sucursal Saltillo

Telefono: +52 (844) 432 1512

Email: contacto@sicmemx.com

ID Nextel: 52*980392*1 - 52*980392*2

<http://sicmemx.com/>